GUNREBEN

VERLEGEANLEITUNG
VINYL DESIGNBODEN

100% BEST QUALITY FLOORING

VERLEGEANLEITUNG
VINYL UNILIN-CLICK

1.Vorbereitung

Vinyl HOME RIGID SPC Click sowie Vinyl Traffic RIGID SPC Click wird schwimmend verlegt. Eine vollflächige Verklebung ist hier nicht möglich. Diese Ware ist auch bei einer schwimmenden Verlegung für eine Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung bis max. 29°C Oberflächentemperatur freigegeben. Von einer Verlegung in Räumen, in denen mit einer höheren Oberflächentemperatur zu rechnen ist (Wintergärten, große Fensterflächen etc.) raten wir ab.

Vinyl-Traffic-SOLID Click wird grundsätzlich schwimmend verlegt. Eine vollflächige Verklebung wird jedoch im Objektbereich empfohlen. In Räumen in denen mit einer Oberflächentemperatur von über 29°C zu rechnen ist (z.B. Wintergärten, große Fensterflächen etc.) sowie in Feucht- und Nassräumen ist eine vollflächige Verklebung jedoch vorgeschrieben. Zur Verklebung auf allen saugfähigen Untergründen empfehlen wir hierzu den Nassbettkleber Bona D 750 (Bitte Datenblatt des Herstellers beachten). Grundsätzlich muss vor einer Verklebung der Unterboden immer gespachtelt werden.

Der Untergrund muss zudem gemäß DIN 18365 sauber, trocken, eben sowie zug- und druckfest sein. Die Ebenheit des Untergrundes muss den Vorgaben der DIN 18202 (Tabelle 3 / Zeile 4) entsprechen. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Untergrundes gemessen werden. Die maximal zulässigen Estrichfeuchtig-keiten nach CM-Methode sind

Zementestrich:	2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)
Anhydritestrich:	0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Vinyl-Traffic-SOLID Click ist für eine Verlegung auf Warmwasser-fußbodenheizung freigegeben. Die max. zulässige Oberflächen-temperatur darf hierbei 29°C jedoch nicht überschreiten.

Vor der Verlegung sollten die geschlossenen Pakete zur Akklimatisierung für 48 Stunden flach liegend im Raum bei ca. 20°C gelagert werden.

Die Pakete dürfen erst während der Verlegung geöffnet werden. Die Dielen müssen vor der Verlegung bei Tageslicht auf etwaige Transport- und Materialschäden überprüft werden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farb- und Strukturunterschiede sind materialbedingt und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

2. Dämmunterlage

Zur Reduzierung von Gehgeräuschen und als zusätzliche Trittschall-dämmung empfehlen wir bei der schwimmenden Verlegung von Vinyl-Traffic-SOLID Click den Einsatz unserer Vinyl-Unterlagsbahn. Diese Unterlage trägt zusätzlich zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten des Unterbodens bei und sorgt damit für eine optimale Verlegebasis.

3. Verlegung

Zur Verlegung benötigen Sie folgende Werkzeuge: Cuttermesser, Abstandhalter, Bleistift und Zollstock.

Beginnen Sie mit der Verlegung links in der Ecke des Raumes. Legen sie die erste Diele so, dass die Federseite zur Wand zeigt (Abbildung 1). Bitte halten Sie einen Wandabstand mit mindestens 5mm ein.

Anschließend wird die zweite Diele stirnseitig schräg im Winkel von 15-20° eingesetzt und nach unten gedrückt, bis Sie in die richtige Position einklickt. (Abbildung 2).

So lange weiterverlegen, bis das Ende der Reihe erreicht ist. In der Regel muss die letzte Diele abgelängt werden. Drehen Sie hierzu eine Diele um 180° und legen Sie diese neben die bereits verlegte Reihe. Markieren Sie mit einem Bleistift die abzuschneidende Länge (Abbildung 3) und schneiden Sie diese zu. Verlegen Sie diese wie zuvor beschrieben.

Sollte das Reststück der ersten Reihe länger als 20cm sein so können Sie dieses als Anfangsstück der nächsten Reihe verwenden (Abbildung 4). Der Versatz der Stöße sollte immer mind. 20cm betragen, im Idealfall 40cm.

Die zweite Diele der zweiten Reihe wird wieder zunächst stirnseitig in die erste Diele der zweiten Reihe eingeklickt. Anschließend wird die Diele in einem Winkel von 15-20° schräg angehoben und längsseitig in die Nut der ersten eingeschoben, dann mit leichtem Druck nach unten gedrückt und verriegelt (Abbildung 5).

Zur Verlegung der letzten Reihe nehmen Sie wieder eine Original-diele, drehen diese um 180° und legen Sie diese mit der Nut an die Wand. Zeichnen Sie nun mit einem Bleistift die entsprechende Entfernung ein (Abbildung 6) und schneiden Sie die Diele ent-sprechend zu. Bitte beachten Sie, dass auch hier der Wand-abstand mit mind. 5mm eingehalten werden muss.

Bei einer Raumlänge oder Breite von über 10m muss eine Dehnungsfuge eingebracht werden bzw. muss der Belag vollflächig verklebt werden.

4. Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner". Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel, welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

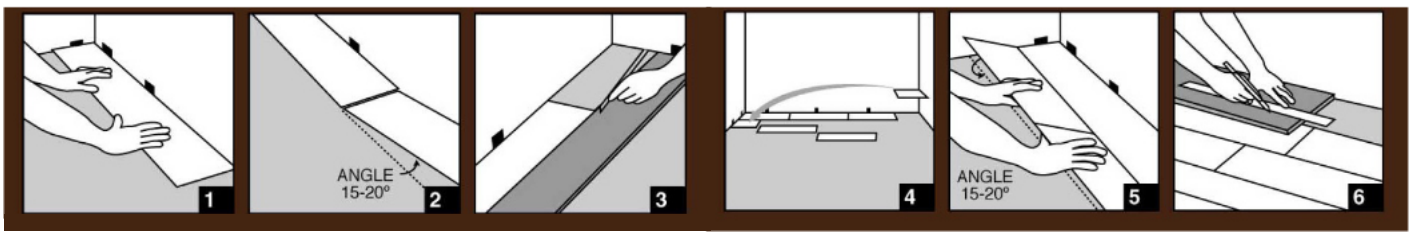

VERLEGEANLEITUNG
VINYL KLEBEPLANKEN

1. Vorbereitung

Vinyl Klebeplanken müssen vollflächig verklebt werden. Zur Verklebung empfehlen wir hierzu den Nassbettkleber Bona D 750 (Bitte das Klebstoff-datenblatt beachten). Grundsätzlich muss vor einer Verklebung der Unterboden immer gespachtelt werden.

Der Untergrund muss gemäß DIN 18365 gespachtelt sein um Unebenheiten, die innerhalb der Toleranzen der DIN 18202 liegen, ausgeglichen werden. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Untergrundes gemessen werden. Die maximal zulässigen Estrich-feuchtigkeiten nach CM-Methode sind

Zementestrich: 2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)
Anhydritestrich: 0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Vinyl-Klebeplanken sind für eine Verlegung auf Warmwasser-fußbodenheizung freigegeben. Die max. zulässige Oberflächentemperatur darf hierbei 29°C jedoch nicht überschreiten.

Vor der Verlegung sollten die geschlossenen Pakete zur Akklimatisierung für 48 Stunden flach liegend im Raum bei ca. 20°C gelagert werden. Die Pakete dürfen erst während der Verlegung geöffnet werden. Die Planken müssen vor der Verlegung bei Tageslicht auf etwaige Transport- und Materialschäden überprüft werden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farb- und Strukturunterschiede sind materialbedingt und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

2. Verlegung

Bitte beachten Sie hierzu die bestehenden Normen und Vorschriften gemäß DIN 18365.

3. Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner". Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

GARANTIE

Vinyl Home	15 Jahre im privaten Bereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich	**Vinyl Traffic**	25 Jahre im privaten Bereich 15 Jahre im gewerblichen Bereich	**Vinyl Klebeplanke**	25 Jahre im privaten Bereich 15 Jahre im gewerblichen Bereich

GUNREBEN

Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448 0
Fax +49(0)9543 / 448 7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG - Sitz Strullendorf - USt–IdNr. DE132279583 - Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053
persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH - Sitz Bamberg - Amtsgericht Bamberg, HRB Nr .369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Antonia Hartmann, Bastian Lang

Irrtümer vorbehalten | Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich | Fotos: Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Stand: Februar 2026